

Kate

Õhu väljapuhkeotsik

Kasutusvaldkond ja tööpõhimõte

Kate on riskülikukujuline madala konstruktsiooniga õhu väljapuhkeotsik. Kate paigaldatakse hoone katusele ja ta suunab hoonest välapuhutava õhu otse üles.

Kate demonteeritav kaas võimaldab mugavat ventilatsioonikanalite puhastamist hilisema eksploatatsiooni käigus.

Toote konstruktsioon takistab tõhusalt vihmavee ja lume sattumise ventilatsiooni kanalitesse.



Materjalid ja pinnaviimistlus

Kate'd valmistatakse alu-tsingitud terasplekist ja täiendav pinnaviimistlus ei ole nõutav. Vajaduse korral on Kate'd saadaval ka värvituna (RAL-värvitoonid) või roostevabast terasest.




Tootetähis

Väljapuhkeotsik Kate - 400 - _____
 nimetus _____
 suurus _____
 materjal ja viimistlus _____
 roostevaba RST
 värvitud MA RALxxxx

DECO AIR


Jeven Oy

01.09-1

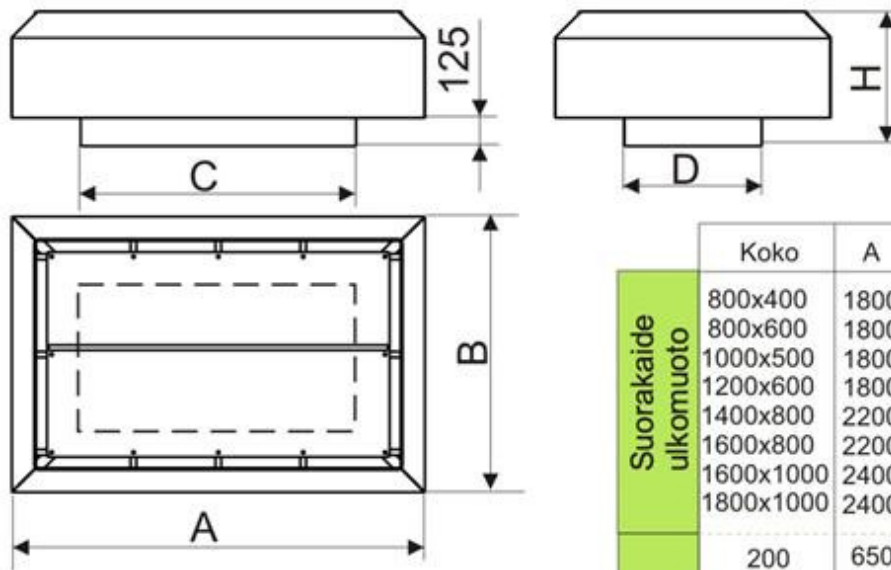

	Koko	A	B	C	D	H
Suorakaide ulkomuoto	800x400	1800	1200	800	400	590
	800x600	1800	1200	800	600	590
	1000x500	1800	1200	1000	500	590
	1200x600	1800	1200	1200	600	590
	1400x800	2200	1800	1400	800	665
	1600x800	2200	1800	1600	800	665
	1600x1000	2400	2000	1600	1000	780
	1800x1000	2400	2000	1800	1000	780
neliö ulkomuoto	200	650	650	Ø212	-	250
	250	650	650	Ø262	-	250
	315	800	800	Ø326	-	430
	400	800	800	Ø412	-	430
	500	1200	1200	Ø512	-	530
	630	1200	1200	Ø642	-	530
	800	1400	1400	Ø812	-	625
	1000	1800	1800	1000	1000	780
	1250	2050	2050	1250	1250	955

Õhuhulk q_v (l/s), rõhukadu ΔP_t (Pa), müratase L_{WA} (dB)

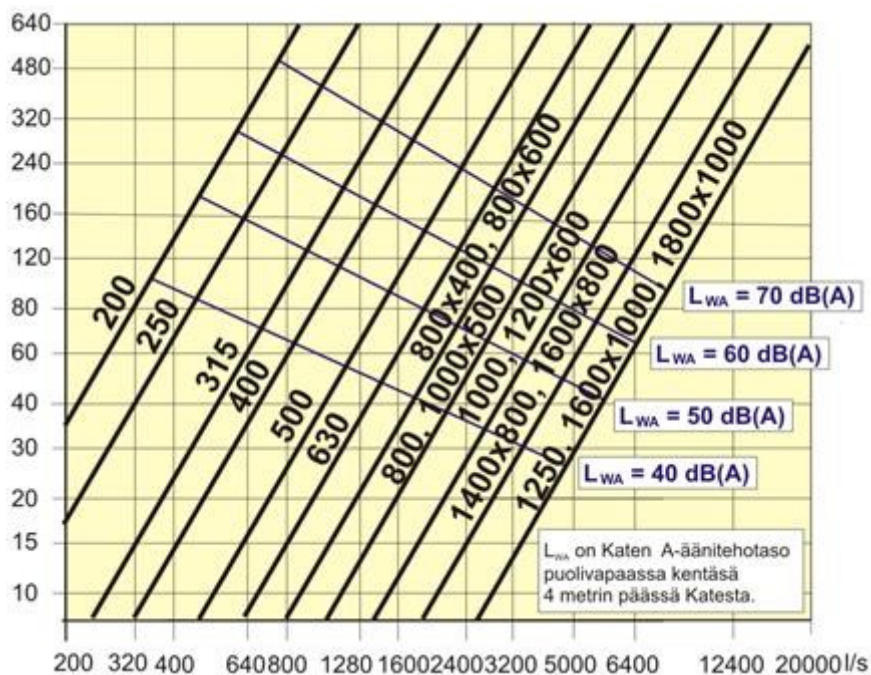

L_{WA} - Kate A-müratase poolvabas väljas 4 m kaugusel Katjet'st

P_t (Pa) - kogu rõhukadu