



KANAL tähis VKT-AxB - L

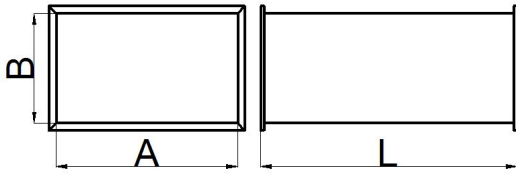


L=1250 ja 2000mm (standard)

SADUL sirge tähis KSS-AxB




L=100 mm (standard)
võimalik L-vastavalt vajadusele

PÕLV tähis VKP-AxB - N°

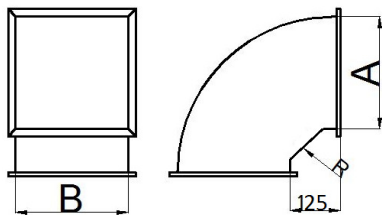


võimalik R-vastavalt vajadusele

PIME tähis VKO-AxB




pime lükandliistuga kinnitav (standard)

ÜLEMINEK tähis VKK-AxB/CxD- L

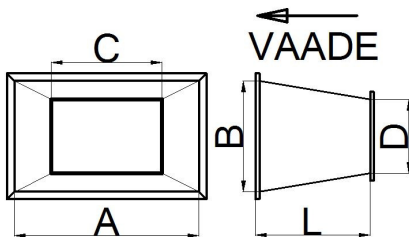


ÜLEMINEK tähis VKD-AxB/d- L

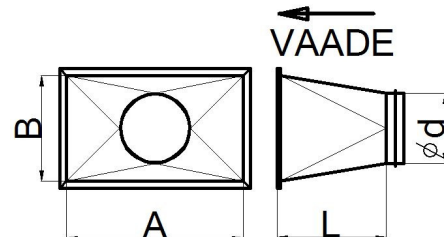


d-diameeter muhvi mõõdus (standard)
D-diameeter toru mõõdus

NIHE tähis VKN-AxB-N- L

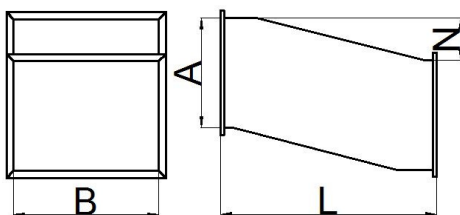


SADUL ümarale tähis KSD-AxB-d



L=100 mm (standard)
võimalik L-vastavalt vajadusele

KOLMIK tähis VKM-A/C/D x B

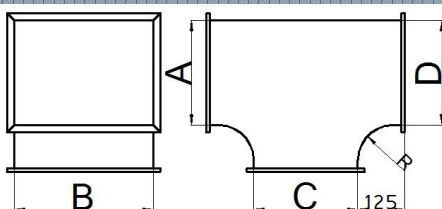

võimalik R-vastavalt vajadusele

Pleki paksused (standard):

kanali pikem külj kuni: 300mm S=0,5mm
kanali pikem külj alates: 301mm S=0,7mm
801mm S=0,9mm
1201mm S=1,0mm

Võimalik valmistada paksus kuni S=1,2mm
Standard= Z-liistuga(võimalik ka E20-E40 liist)